

Cine

# Industrias Ideal Ficha Técnica



Teatro

Deportivo

Auditorio

Escolar

Religioso



## Butaca S250 BW

Durable y de fácil mantenimiento.

Es una sólida referencia de confort, durabilidad, valor y ingeniería. Su tapa de respaldo en polipropileno de una sola pieza texturizada, ofrece facilidad en su mantenimiento. También se le puede agregar paleta, ideal para utilizar en escuelas o salones de clases.

# BUTACA S250 BW



## Descripción

Las butacas S250 BW, se distinguen por presentar:

- Respaldo fijo.
- Asiento abatible.
- Diseño de doble pedestal.
- Opciones de descansabrazos:
  - Fijo.
  - Centro retráctil (opcional) el cual se oculta entre los respaldos de las butacas y permite una mayor interrelación con el acompañante (Love-Seat).
  - Sin posa brazo (con o sin inserto entre asientos opcional).

Las butacas de la serie S250 BW están fabricadas con productos de acero, madera y plástico.

- Las partes fabricadas de acero son troqueladas o roladas, siendo unidas por soldadura de microalambre (proceso de soldadura MIG) y con herraje. Todas las partes son pintadas con pintura en polvo (Powder Coating) ofreciendo óptima protección a las partes metálicas.

- Los acabados en madera disponibles con opciones de tratamiento para lograr toques distintivos.


- Las partes de Polipropileno como tapas y portavasos, son fabricadas por el proceso de inyección.

- Los acojinamientos de Poliuretano se fabrican con propiedades físicas constantes para obtener el confort requerido por el usuario.

- Asientos, respaldos, brazos, paneles, son tapizados con telas cumpliendo la norma California Flammability TB 117.

## Accesorios

- Placas y/o números
- Portalibros
- Tarjetero
- Luces en brazo
- Luces en panel
- Crucetas
- Puerto electrónico de datos
- Bordado
- Shadow Box

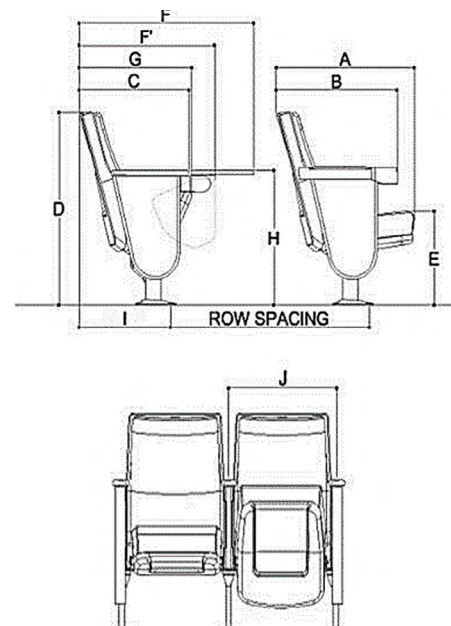

## Dimensiones

Pieza	34"	36"
A	686mm   27"	700mm   27 1/2"
B	578mm   22 3/4"	592mm   23 3/8"
C	521mm   20 1/2"	535mm   21 1/8"
D	864mm   34"	910mm   36"
E	470mm   18 1/2"	470mm   18 1/2"
F	833mm   32 3/4"	847mm   33 3/8"
F'	648mm   25 1/2"	662mm   26 1/8"
G	546mm   21 1/2"	560mm   22"
H	607mm   23 7/8"	607mm   23 7/8"
I	448mm   17 3/4"	462mm   18 1/4"
Huella	927mm   36 1/2"	941mm   37"

## Instalación

Ancho de la butaca (J)

Fija:	19 1/4" 20" 21" 22" 23" 24"
Fija con paleta:	20" 21" 22" 23" 24"
Fija love seat:	21" 22" 23" 24"
Sin posa brazo:	20" 21" 22" 23" 24"

\*En butacas fijas, si lleva costado oval, este deberá colocarse 12.7 mm [1/2"], hacia afuera de su ancho nominal.

\*Cantilivered solo disponible en declives: PP, D2, panel oval para butacas fijas.

\*Armless con o sin postizo entre asientos; cuando aplique postizo será en conversión.

\*Declives D6 e I6 solo disponibles con abatimientos de asiento a 45° o asientos fijos.

\*El código de construcción (CC) de espacio de pasillo en USA tiene 12", en México 15". (Favor de verificar el código de construcción de su localidad).