

Cine

Industrias Ideal Ficha Técnica



Teatro

Deportivo

Auditorio

Escolar

Religioso



Butaca S250 SH

La butaca elegante para los espacios reducidos.

Ofrece un respaldo acojinado moldeado con cuatro costuras en escalera (Buckets), lo que da un toque de elegancia. Por su altura, esta butaca es ideal para lugares donde el espacio es reducido y no se puede colocar una butaca de mayor altura.

BUTACA S250 SH



Descripción

Las butacas S250 SH, se distinguen por presentar:

- Respaldo fijo.
- Asiento abatible.
- Diseño de doble pedestal.
- Opciones de descansabrazos:
 - Fijo.
 - Centro retráctil (opcional) el cual se oculta entre los respaldos de las butacas y permite una mayor interrelación con el acompañante (Love-Seat).
 - Sin posa brazo (con o sin inserto entre asientos opcional).

Las butacas de la serie S250 SH, están fabricadas con productos de acero, madera y plástico.

- Las partes fabricadas de acero son troqueladas o roladas, siendo unidas por soldadura de microalambre (proceso de soldadura MIG) y con herraje. Todas las partes son pintadas con pintura en polvo (Powder Coating) ofreciendo óptima protección a las partes metálicas.

- Los acabados en madera disponibles con opciones de tratamiento para lograr toques distintivos.


- Las partes de Polipropileno como tapas y portavasos, son fabricadas por el proceso de inyección.

- Los acojinamientos de Poliuretano se fabrican con propiedades físicas constantes para obtener el confort requerido por el usuario.

- Asientos, respaldos, brazos, paneles, son tapizados con telas cumpliendo la norma California Flammability TB 117.

Accesorios

- Placas y/o números
- Portalibros
- Tarjetero
- Luces en brazo
- Luces en panel
- Crucetas
- Puerto electrónico de datos
- Bordado
- Shadow Box

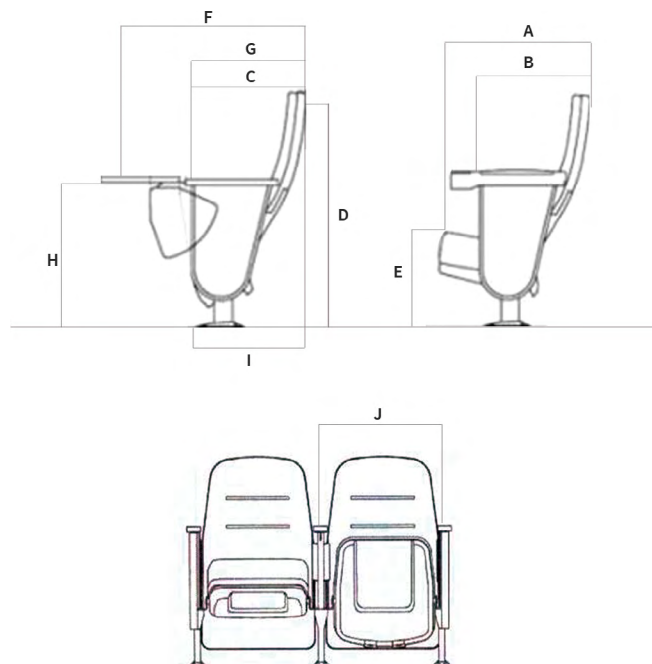

Dimensiones

Pieza	34"
A	688mm 27 1/4"
B	623mm 24 1/2"
C	528mm 20 3/4"
D	870mm 34 1/4"
E	470mm 18 1/2"
F	768mm 30 1/4"
F'	629mm 24 3/4"
G	529mm 20 7/8"
H	607mm 23 7/8"
I	450mm 17 3/4"
Huella	910mm 35 7/8"

Instalación

Ancho de la butaca (J)

Fija:	19" 20" 21" 22" 23"
Fija con paleta:	20" 21" 22" 23"
Fija love seat:	21" 22" 23"
Sin posa brazo:	21" 22" 23"

*En butacas fijas, si lleva costado oval, este deberá colocarse 12.7 mm [1/2"], hacia afuera de su ancho nominal.

*Cantilivered solo disponible en declives: PP, D2, panel oval para butacas fijas.

*Armless con o sin postizo entre asientos; cuando aplique postizo será en conversión.

*Declives D6 e I6 solo disponibles con abatimientos de asiento a 45° o asientos fijos.

*El código de construcción (CC) de espacio de pasillo en USA tiene 12", en México 15". (Favor de verificar el código de construcción de su localidad).